

Tonda PF Hijri Perpetual Calendar.
PF009

PARMIGIANI
FLEURIER



基于月相周期的腕表日历装置。

回历 (也称伊斯兰阴历) 的一年包含354或355天, 分为12个月, 每个月29或30天, 具体取决于月相。不同月份的具体天数以公历的原则为基础, 第一个月是30天。只有第十二个月份的天数不固定, 为29或30天; 具体天数取决于当年是平年还是丰年。

平年一共354天, 第十二个月为29天。


丰年一共355天, 第十二个月为30天。

平年和丰年的循环周期为30年, 其中19年为平年, 其余11年为丰年。

在这30年的循环周期中:

平年分别为: 第1年、第3年、第4年、第6年、第8年、第9年、第11年、第12年、第14年、第15年、第17年、第19年、第20年、第22年、第23年、第25年、第27年、第28年和第30年。

丰年分别为: 第2年、第5年、第7年、第10年、第13年、第16年、第18年、第21年、第24年、第26年和第29年。

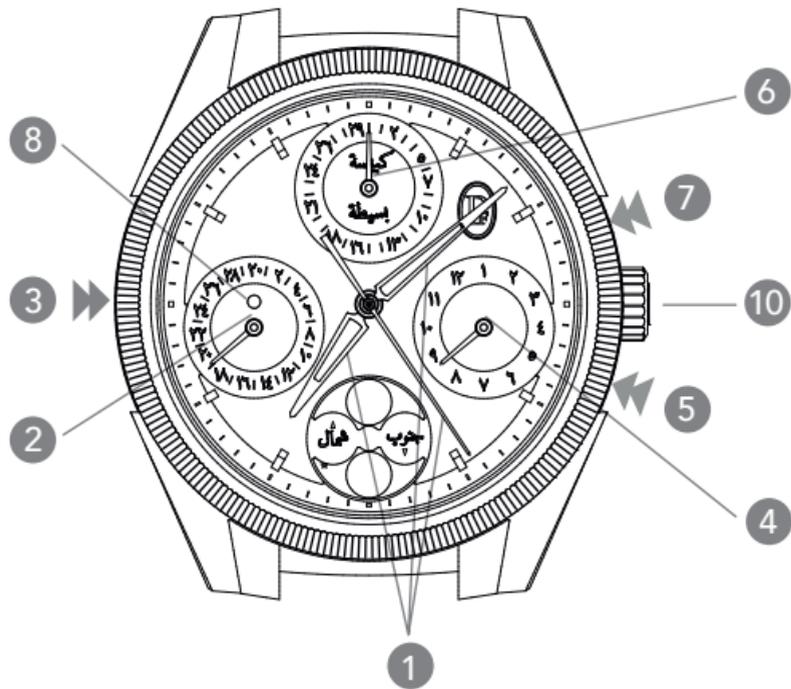

指示 (图1)

1. 小时、分钟、秒钟
2. 日期
3. 月相和日期调校
4. 月份
5. 月份调校
6. 年份
7. 年份调校
8. 月份指示 (29/30天)
9. 月相
10. 表冠



注意

若要调校腕表所有功能, 请参考回历并遵守以下调校顺序:

1. 上链
2. 时间设置
3. 月相和日期调校
4. 月份调校
5. 年份调校

月相和日期指示的变更不是瞬时的, 而是逐步完成的, 历时2个小时。

月相和日期跳转在午夜进行, 偏差+/- 5分钟。

在晚间10:00至中午12:30期间可看到月相时间的变化和日期指针的跳转。

月份指示 (29/30天) 是自动调节的。


其余所有指示均为瞬时变化。



上链 (图2)

自动上链腕表在佩戴过程中可自动上链, 但是有一点请注意: 若要使腕表蓄满动力储备, 腕表需佩戴至少十二个小时。

此外, 如果腕表的动力储备已彻底耗尽, 需要转动表冠大约 (10) 大约整整 15 圈。以此恰当激活腕表的机械装置, 然后方可佩戴腕表。请注意, 由于腕表配备的机芯存在差异, 因此为确保充分上链, 表冠所需转动的圈数也将有所不同。可随时转动表冠 (10) 为腕表上链。

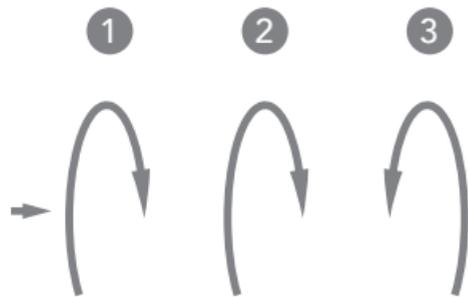

设置时间 (图3)

将表冠 (10) 拉出一个槽位。

逆时针转动表冠 (10), 以使时针和分针前进, 直到日期指针跳转, 此时为午夜。

转动表冠 (10), 使指针的位置超过待设定时间几分钟, 然后再调回至待设定的时间。

将表冠 (10) 按回至初始位置。

注意

该调校可在顺、逆两个方向进行

表冠拉出时, 秒针停止走动 (停秒功能)。

当切换至午夜时, 月相、日期、月份、29/30天月份以及年份指示可能发生变更, 具体取决于当时的循环周期。

其余所有指示均为保持同步。



Tonda PF Hijri Perpetual Calendar.

PF009

13

注意!

如果逆时针转动时针和分针并经过了午夜，则需要将指针调回至晚间10点之前，从而使日期能够在指针经过午夜时发生变更。

千万不要在时间显示为晚间10点至中午12:30期间时设置时间或调校日历 (切勿与上午10点和晚间12:30混淆)。

如果腕表停走了且时间显示为晚间10:00至中午12:30 (切勿与上午10:00和晚间12:30混淆)，请为腕表上链，直到指针经过中午12:30 (参见“上链”部分的介绍)。

仅可使用腕表附带的调校工具对调校器进行调节。



设置月相和日期 (图4)

将表壳左侧的调校按钮 (3) 向下按动一次, 可使日期指针跳转一天, 相当于一个太阴日 (日期也与月相同步)。

持续按动调校按钮 (3) 使日期指针前进至所需设定的日期。

如果已经设定了月份和年份指示且腕表已经停走, 则无需对日历进行完整调校。而是应当进行以下检查:

确保腕表所指示的时间不在夜间10:00至中午12:30期间。切勿与上午10点和中午12:30混淆。

上链 - 设置时间 - 调校月相和日期

注意

该项调校仅可单向进行。

如果将日期从29日调节至1日, 或者从30日调节至1日, 则29/30天月份和年份指示可能发生变更, 具体取决于当时所处的循环周期。

进行该调校的同时也会使29/30天月份以及年份指示发生变更。



设置月份 (图5)

将表壳右侧的调校按钮 (5) 向下按动一次, 使月份指针跳转一次。

持续按动调校按钮 (5) 可使月份指针前进至所需设定的月份。

注意

该项调校是单向进行的。

如果将月份从第12个月调节至第1个月, 则29/30天月份和年份指示可能发生变更, 具体取决于当时所处的循环周期。



设置年份 (图6)

将表壳右上角的调校按钮 (7) 向下按动一次可使年份指针跳转一次。

持续按动调校按钮 (7) 可使年份指针前进至所需设定的年份。

注意

该项调校是单向进行的。

如果月份指针位于第12个月的位置且年份已经设置好, 则29/30天月份指示可能发生变更, 具体取决于当时所处的循环周期。



29/30天月份指示 (图7)

29/30天月份指示 (8) 通过一个窗口显示两种颜色:

白色指示天数为29天的当前月份

黄色指示天数为30天的当前月份



Tonda PF Hijri Perpetual Calendar.

PF009

23

注意

示例为格里高利历 (公历) 2020年5月24日。

PARMIGIANI.COM 获取更多语言选择

