


Toric 双秒追针计时码表
PF733

PARMIGIANI
FLEURIER

Toric 双秒追针计时码表
PF733


3

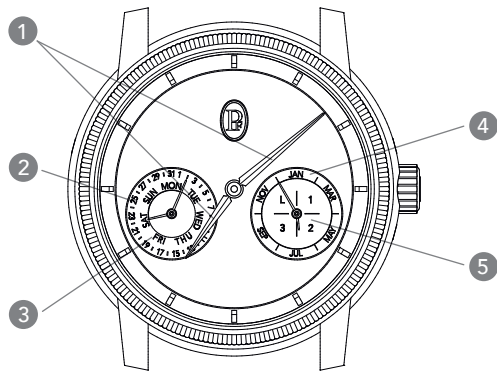

指示

- 1. 小时、分钟
- 2. 日期
- 3. 星期
- 4. 月份
- 5. 年份

L: 闰年
1、2、3: 平年

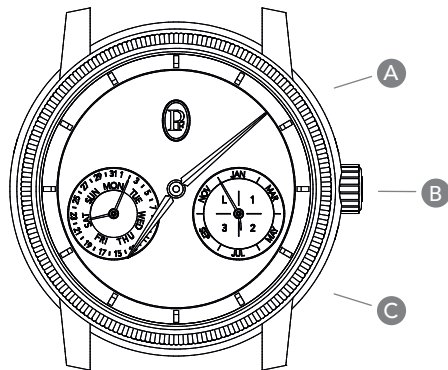

说明


日历指示不会瞬间跳变，而是历时 4 小时逐渐转变：

- 星期在午夜时跳转，容差 ± 15 分钟。
- 日期切换及重新定位的容差范围为 ± 20 分钟。

注意！

请勿在晚间 20:00 点至凌晨 00:30 点之间进行日期调校。

若腕表已停走，请先确认显示时间不在 20:00 至 00:30 区间，然后方可进行日期调整。切记不要混淆为早上 08:00 至下午 12:30。参见“设置时间”。

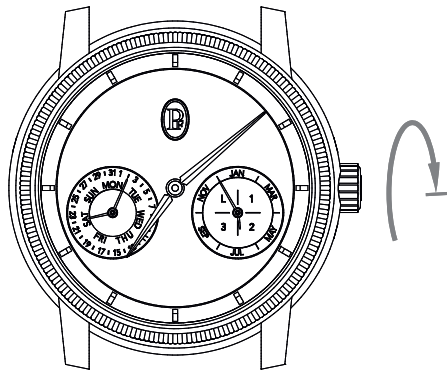

上弦

您的腕表配有手动上弦机械机芯。

表冠旋转 110 圈即可为腕表上满弦，因此赋予腕表长达 60 小时的动力储备。

建议在腕表停走后上满弦 (110 圈)，之后每天在固定的时间上弦 (44 圈)，最好是早上。

为此，请顺时针旋转表冠。

可随时使用表冠为腕表上弦。





设置时间


1. 将表冠拉出一个挡位。
2. 逆时针转动表冠，指针向前移动，直到星期指针和日期指针跳转 (此时为午夜)。
3. 向前移动指针，直至指针指向想要设定的时间。
4. 将表冠推回初始位置。

可在一天中的任何时刻顺时针调校时间，无需操作任何调校按钮。

可逆时针调校时间，但需避开 20:00 至 00:30 的时间段。若时间处于 20:00 至 00:30 之间，请先将时间顺时针调至 01:00，再逆时针回调指针，以确保系统功能完成运作。

Toric 双秒追针计时码表
PF733

11

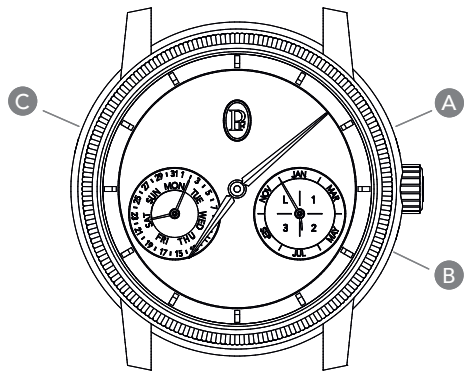

调校说明

- A. 日历调校 (日期和星期)
- B. 月份和闰年调校
- C. 星期调校

注意!

仅可使用您腕表随附的调校工具按动调校器



设置万年历

1. 检查以确定腕表显示时间不在晚间 20:00 点至凌晨 00:30 点之间。切记不要混淆为早上 08:00 至下午 12:30。参见“设置时间”。
2. 进行月份调节时，反复按动调校器 C，将日期指针调至 1 日至 20 日之间。
3. 连续按动调校器 B，将月份刻度盘和年份向前移动至待设定年份和月份。提示信息：字母“L”表示闰年。
4. 连续按动调校器 A，将日期指针向前转动至待设定日期。
5. 连续按动调校器 C，将星期刻度盘向前转动至待设定星期。



调校

如果已经设置了万年历且腕表已经停走，则无需全部逐一调校即可将日历设置为正确的日期。请执行以下操作：

1. 检查以确定腕表显示时间不在晚间 20:00 点至凌晨 00:30 点之间。切记不要混淆为早上 08:00 至下午 12:30。参见“设置时间”。
2. 连续按动调校器 A，将日期向前转动至待设定日期。这一操作会同时调校日期、星期、月份和年份。

PARMIGIANI.COM 获取更多语言选择

