


*Toric Perpetual Calendar*  
PF733

PARMIGIANI  
FLEURIER


*Toric Perpetual Calendar*  
PF733

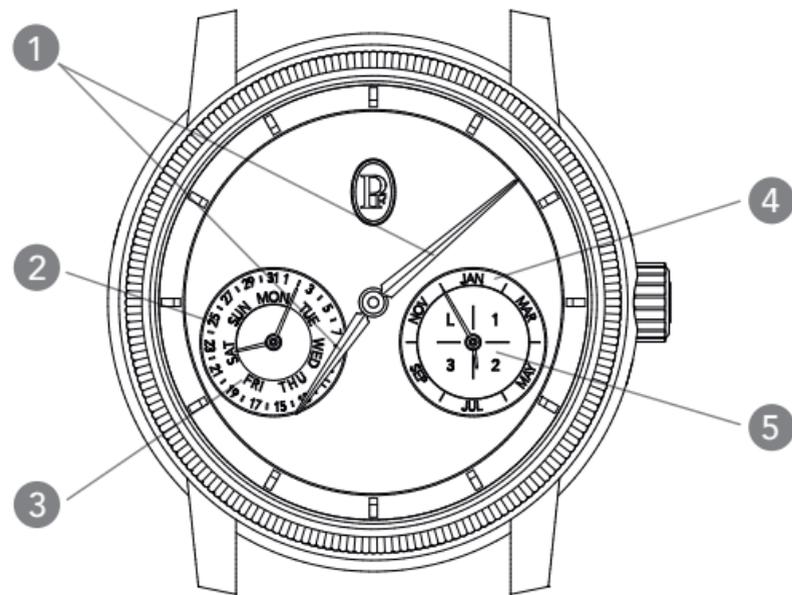

ANZEIGEN

- 1. Stunden, Minuten
- 2. Datum
- 3. Wochentag
- 4. Monat
- 5. Jahr

L: Schaltjahr  
1, 2, 3: Gemeinjahre

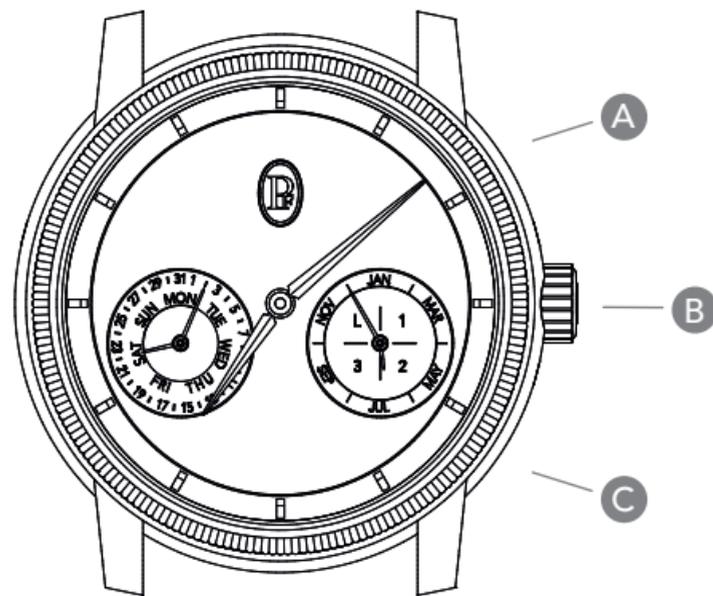

## BESCHREIBUNG

Der Wechsel der Kalenderanzeigen geschieht nicht augenblicklich, sondern vollzieht sich schleichend innerhalb von ungefähr 4 Stunden:

- Der Wochentag wechselt bei Mitternacht innerhalb eines Toleranzbereiches von  $\pm 15$  Minuten.
- Das Datum ändert von einer Ziffer zur nächsten innerhalb eines Toleranzbereiches von  $\pm 20$  Minuten.

### Achtung!

Betätigen Sie nie die Kalenderkorrektoren zwischen 20.00 Uhr und 00.30 Uhr. Wenn Ihre Uhr stillsteht, ist jegliche Kalenderkorrektur zu vermeiden, bevor Sie nicht sichergestellt haben, dass die angezeigte Uhrzeit nicht einer Zeit zwischen 20.00 Uhr und 00.30 morgens entspricht. Achtung vor Verwechslungen zwischen 08.00 Uhr und 12.30 Uhr. Siehe „Zeiteinstellung“.



## AUFZUG

Ihre Uhr ist mit einem mechanischen Uhrwerk mit Handaufzug ausgestattet. Der vollständige Aufzug Ihrer Uhr entspricht 110 Kronendrehungen und bietet Ihnen eine Gangreserve von 60 Stunden.

Wir empfehlen Ihnen, die Uhr bei Stillstand vollständig aufzuziehen (110 Drehungen) und dann regelmäßig an jedem folgenden Tag, am besten morgens (44 Drehungen).

Drehen Sie dazu die Krone im Uhrzeigersinn.

Die Uhr kann jederzeit über die Krone aufgezogen werden.

gegen den Uhrzeigersinn  im Uhrzeigersinn



## ZEITEINSTELLUNG

1. Ziehen Sie die Krone um eine Rastposition heraus.
2. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, bis der Wochentags- und der Datumszeiger springen (es ist Mitternacht).
3. Drehen Sie die Krone, bis die gewünschte Uhrzeit angezeigt wird.
4. Drücken Sie die Krone wieder in die ursprüngliche Position.

Die Zeiteinstellung im Uhrzeigersinn und ohne Betätigung der Korrektoren ist jederzeit möglich.


Die Einstellung gegen den Uhrzeigersinn darf nur erfolgen, wenn die Uhrzeit nicht einer Zeit zwischen 20.00 Uhr und 00.30 Uhr entspricht. Bei einer Uhrzeit zwischen 20.00 Uhr und 00.30 Uhr stellen Sie die Zeiger auf 01.00 Uhr ein und drehen sie dann gegen den Uhrzeigersinn zurück, damit das System seine Funktion ordnungsgemäß abschließen kann.

gegen den Uhrzeigersinn  im Uhrzeigersinn

## *Toric Perpetual Calendar*

PF733

11

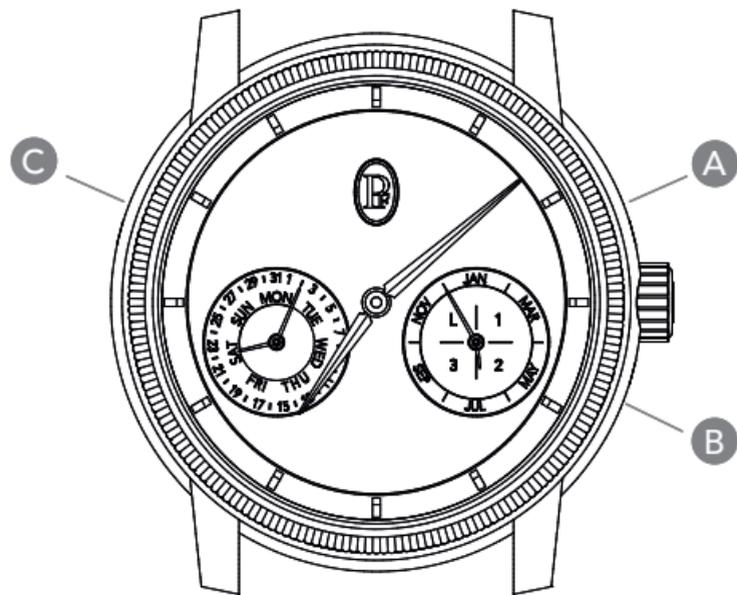

### BESCHREIBUNG DER KORREKTOREN

- A. Korrektur des Kalenders (Datum und Wochentag)
- B. Korrektur von Monat und Schaltjahr
- C. Korrektur des Wochentags


### Achtung!

Verwenden Sie zur Betätigung der Korrektoren ausschließlich das mit Ihrer Uhr mitgelieferte Korrekturwerkzeug.



## EINSTELLUNG DES EWIGEN KALENDERS

1. Stellen Sie sicher, dass die angezeigte Uhrzeit nicht einer Zeit zwischen 20.00 Uhr und 00.30 Uhr entspricht. Achtung vor Verwechslungen zwischen 08.00 Uhr und 12.30 Uhr. Siehe „Zeiteinstellung“.
2. Um den Monat einzustellen, positionieren Sie den Datumszeiger durch wiederholtes Drücken des Korrektors A zwischen 1 und 20.
3. Drehen Sie die Monats- bzw. Jahresscheibe vorwärts, indem Sie wiederholt auf den Korrektor B drücken, bis das gewünschte Jahr und der gewünschte Monat angezeigt werden. Erinnerung: Der Buchstabe „L“ weist auf ein Schaltjahr hin.
4. Stellen Sie den Datumszeiger auf das gewünschte Datum ein, indem Sie wiederholt auf den Korrektor A drücken.
5. Drehen Sie die Wochentagscheibe bis zum gewünschten Tag vorwärts, indem Sie wiederholt auf den Korrektor C drücken.

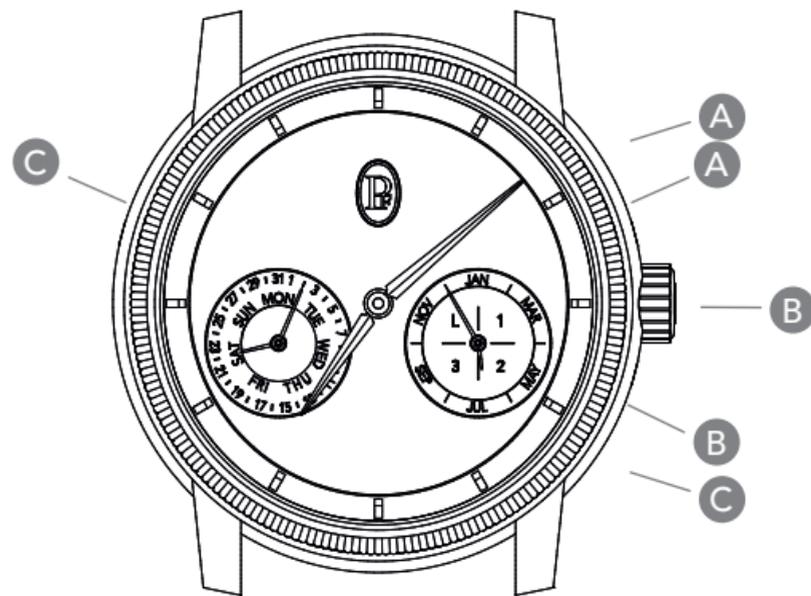

## KORREKTUR

Wenn der ewige Kalender bereits eingestellt wurde und die Uhr stillgestanden hat, ist für die Korrektur des Kalenders keine vollständige Neueinstellung notwendig. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass die angezeigte Uhrzeit nicht einer Zeit zwischen 20.00 Uhr und 00.30 Uhr entspricht. Achtung vor Verwechslungen zwischen 08.00 Uhr und 12.30 Uhr. Siehe „Zeiteinstellung“.
2. Stellen Sie das gewünschte Datum ein, indem Sie wiederholt auf den Korrektor A drücken. Durch diesen Vorgang werden Datum, Wochentag, Monat und Jahr gleichzeitig korrigiert.

PARMIGIANI.COM

